



全国民族运动会人脸识别唯一合作伙伴
公安部授权身份证阅读器定点生产企业

资质专利

证卡识读第一品牌 公安部GA认证产品



国家级项目



“一带一路”国际高峰论坛




央视春晚合作商



全国民族运动会

生态伙伴

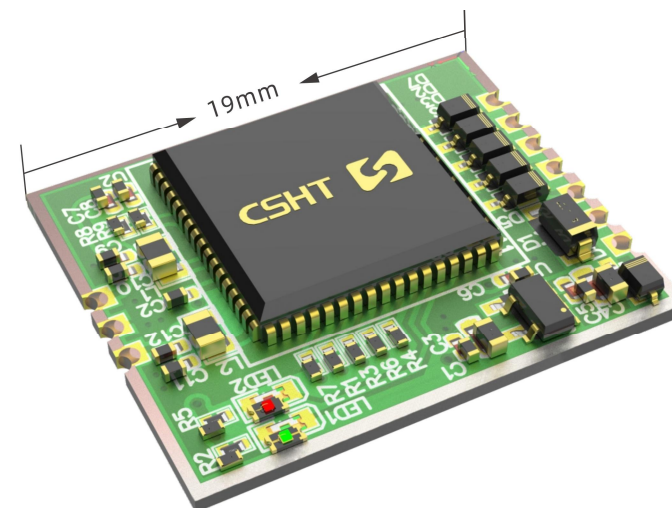

身份证SAM微模块

一分钱硬币大小的身份证鉴权专家

19mm技术密度 · 国家级算法认证 · 100%国产化供应链 · 1分钱直径



关注微信官网



关注网站官网



体验中软产品


运营中心:郑州市高新技术产业开发区国家大学科技园(东区)11号楼14层
生产基地:高新技术产业开发区金盏街亿达科技新城9号楼
官网:<https://www.zrgk.com.cn/>
技术热线:400-700-4068
咨询热线:400-7703-400

嵌入式身份证验证安全模组(离线版&行业最小)
Embedded ID verification security module (offline version&industry's smallest)

嵌入式身份证验证安全模组(离线版&行业最小)
Embedded ID verification security module (offline version&industry's smallest)




CSAM-301



CSAM-302

型号	CSAM-301	CSAM-302
读卡距离	0-20mm	0-20mm
产品尺寸	19x24mm	19x44mm
通讯接口	读卡速度	工作频率
USB/TTL	500-700ms	13.56MHz(fc)
供电	调制方式	接口封装
5V	ASK调制	2.0mm间距邮票孔+7pin1.25mm插座
读卡速度	调制波形	推荐平台
500-700ms	符合ISO/IEC14443TypeB标准	Windows/Android/Linux/iOS/鸿蒙

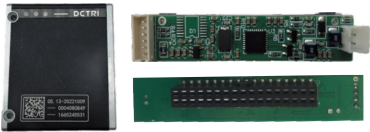

CSAM-201(离线小模组))




CSAM-101(离线大模组)

型号	CSAM-101(离线大模组)	CSAM-201(离线小模组)
读卡距离	0-50mm	0-50mm
产品尺寸	15x75mm	11x52mm
通讯接口	读卡速度	工作频率
USB/TTL	500-700ms	13.56MHz(fc)
供电	调制方式	接口封装
5V	ASK调制	2.0mm间距邮票孔+7pin1.25mm插座
读卡速度	调制波形	推荐平台
500-700ms	符合ISO/IEC14443TypeB标准	Windows/Android/Linux/iOS/鸿蒙

配件天线



读卡距离	0-40mm	0-30mm	0-50mm
产品尺寸	75x35mm	58x46mm	85x55mm
技术参数	读卡速度	工作频率	调制波形
	500-700ms	13.56MHz(fc)	符合ISO/IEC14443TypeB标准



读卡距离	0-40mm	0-30mm	0-30mm
产品尺寸	75x35mm	48x39mm	45x28mm
技术参数	读卡速度	工作频率	调制波形
	500-700ms	13.56MHz(fc)	符合ISO/IEC14443TypeB标准

产品特性

- 支持USB/TTL通信接口。
- 有蜂鸣器, 支持声音的开启和关闭。
- 解码类型支持无照片和本地解码照片。
- 读卡模式支持单次读卡 and 循环读卡。
- 卡证类型支持CPU卡, 已适配的卡有:二代居民身份证、外国人永久居留身份证、港澳台居民居住证、台湾居民来往大陆通行证、往来港澳通行证、各国护照电子护照、银行卡、社保卡、公交卡、门禁卡等各类证照卡。
- 能适配统信、麒麟、鸿蒙等国产信创操作系统, 可在基于这些操作系统的国产终端设备上稳定运行。